




# ULTIMO

## EFICIÊNCIA MÁXIMA PARA AMADURECIMENTO UNIFORME

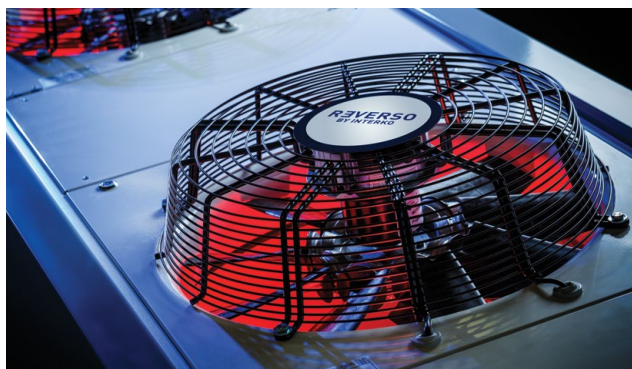


Os atuais consumidores querem bananas de excelente qualidade prontas para comer, o que apresenta um desafio aos grossistas, distribuidores e vendedores. A Interko especializa-se em criar o ambiente perfeito para amadurecer eficientemente e na perfeição grandes volumes de bananas ou de outra fruta. As Salas de Amadurecimento ULTIMO da Interko são criadas para gerar um fluxo uniforme de ar sobre filas únicas ou duplas de paletes para amadurecer uniformemente bananas armazenadas num espaço concentrado.

Recorrendo à aplicação de cortinas laterais, o ar atinge as paletes individuais com uma perda de energia mínima e filtra continuamente todas as caixas de bananas.

Para reduzir a desidratação e a perda de produtos, o sistema de arrefecimento do ar abrange a sala em comprimento, maximizando, deste modo, a área de arrefecimento e mantendo uma temperatura constante. O sistema de arrefecimento do ar está equipado com ventoinhas REVERSO reversíveis de poupança de energia CE que podem ser ligadas e desligadas individualmente através de um protocolo de rede.

Estas ventoinhas consome menos de 100 watts de energia por palete, com um fluxo de ar total, garantindo uma redução considerável dos custos. As salas ULTIMO da Interko são robustas e fiáveis. As salas podem ser controladas em formato de nível único, duplo e triplo com sistema robusto de estantes.



### Interko

HEAT EXCHANGERS &  
RIPENING SOLUTIONS

#### Interko

Nijverheidstraat 8  
NL-2751 GR Moerkapelle  
The Netherlands

Phone: + 31 79 593 25 81

Fax: + 31 79 593 12 04

E-mail: [info@interko.com](mailto:info@interko.com)

Website: [www.interko.com](http://www.interko.com)




As nossas salas de nível duplo incluem já um sistema de empilhamento de paletes com “espaço livre no chão”, garantindo o livre movimento no nível inferior.

Devido à extrema variação dos tamanhos das paletes, as salas ULTIMO podem ser adaptadas para receber paletes ISSO de 1,2 m x 1 m, paletes europeias de 1,2 m x 0,8 m e paletes usadas nas Filipinas de 1,07 m x 1,05 m.

A Interko orgulha-se da criação e desenvolvimento de soluções personalizadas para fazer face a desafios individuais. Para saber mais, contacte os nossos agentes de vendas.

	NÍVEL I	NÍVEL II	NÍVEL III
Filas de paletes	Única   Dupla	Única   Dupla	Única   Dupla
Empilhamento	Pilha estreita, LiFo	Pilha estreita, LiFo	Pilha estreita, LiFo
Tipo de arrefecimento	ETH   ESH	ETH   ESH	ETH   ESH
Número de posições de paletes	2..30   1..15	4..60   2..30	6..90   3..45
Dimensões padrão das paletes	1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)	1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)	1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)
Outras dimensões das paletes	1,07 x 1,05 ou 48" x 40"	1,07 x 1,05 ou 48" x 40"	1,07 x 1,05 ou 48" x 40"
Número máx. zonas em fila única	3   3	3   3	3   3
Capacidade de arrefecimento	Por definir no produto	Por definir no produto	Por definir no produto
Refrigerador padrão	Água refrigerada	Água refrigerada	Água refrigerada
Outro refrigerante	Por pedido	Por pedido	Por pedido
Tubos de aço inoxidável	✓	✓	✓
Capacidade de aquecimento elétrico	200 / 400 W por paleta	200 / 400 W por paleta	200 / 400 W por paleta
Aquecimento com bobina de recuperação de calor	o	o	o
Fluxo de ar	Por definir no produto	Por definir no produto	Por definir no produto
Ventoinha REVERSO Interko com fluxo de ar reversível	✓	✓	✓
Ventoinha de substituição rápida	✓	✓	✓
Bobinas de limpeza fácil	✓	✓	✓
Sensores de CO2/RH e de temperatura integrados	o	o	o
Iluminação LED de alto CRI integrada	✓	✓	✓



**Interko**

HEAT EXCHANGERS &  
RIPENING SOLUTIONS